



MINIPACK

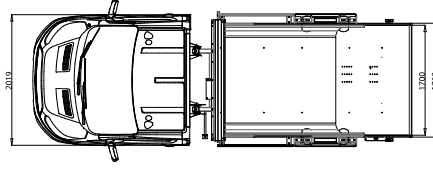

SICISRL.IT

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

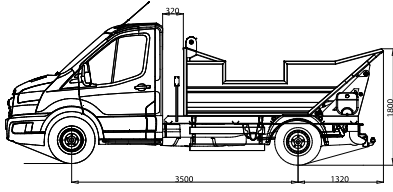

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION



Kasa Hacmi / Hopper Volume	2 - 3,5 m ³
Kasa Ağırlığı / Hopper weight	375 kg
Taşıma Kapasitesi (max) Loading Capacity	750 - 1.300 kg
Taban / Floor	3 - 4 mm. ST-52
Yanlar / Sides	2 - 4 mm. ST-52
Baskı Ayakları / Outrigger	2 pcs. on rear

Yükleme Yüksekliği / Loading Height	1.720 mm
Elle Yükleme Yüksekliği Loading with Hand Height	1.430 mm
Kaldırma Açısı / Lift Angle	45°
Çalışma Basıncı / Working Pressure	120 - 180 bar
Çalışma Süresi / Working Time	24 - 40 s.
Çalışma Voltajı / Working Voltage	12V DC (Battery Powered)

TAVSİYE EDİLEN ARAÇLAR / RECOMMENDED VEHICLES

Ford Transit - 330S - 350M
Iveco Daily - 35S
Fiat Ducato - 2800S
Hyundai H Series - H100

Sıkıştırılmalı Mini Damper Press Tipping Bodies

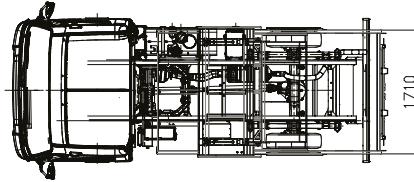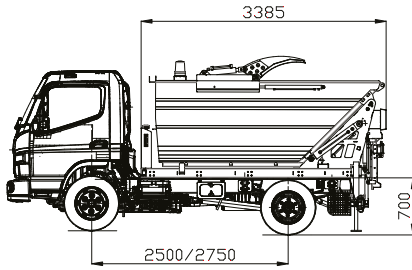

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Kasa Hacmi / Hopper Volume	5m ³
Kasa Ağırlığı / Hopper Weight	460 kg
Ekipman Ağırlığı Equipment Weight	1.200 kg
Taşıma Kapasitesi (max.) Loading Capacity	1.500 - 2.000 kg
Taban / Floor	3 mm ST-52

Yanlar / Sides	3 mm ST-52
Baskı Ayakları / Outrigger	2 pcs. On rear
Yükleme Yüksekliği / Loading Height	2.000 mm
Kaldırma Açısı / Lift Angle	90°
Konteyner Sistemi Container System	120 - 240 - 480 - 800 - 1.100 lt
Hidrolik Sistem / Hydraulic System	12 - 24 V DC

TAVSİYE EDİLEN ARAÇLAR / RECOMMENDED VEHICLES

Mitsubishi Fuso
Isuzu
Iveco Daily

