


TREE TRANSPLANTING



SICISRL.IT

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

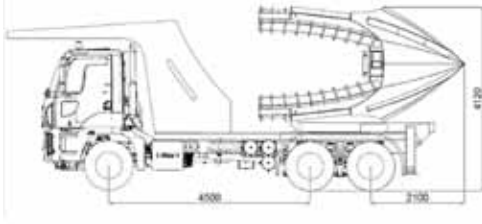


SICI 230 AĞAÇ SÖKME MAKİNASI TREE TRANSPLANTING

SICI 230 ağaç sökme-dikme makinası büyük ağaçların taşınması için en çok tercih edilen modeldir. Kamyon üstüne monte edilerek veya ekskavatör, beko loader ucuna aparat olarak kullanılabilir. Daha hassas kontrol için oransal uzaktan kumandalı sistemin kullanılması önerilmektedir. Ağaçla birlikte seyir halindeyken daha düşük yüksekliğe sahip olabilmesi için alçak kabinli kamyon tavsiye edilir.

KDM 230, tree transplanter is most popular model for large tree movers. It can be truck mounted or attached to payloader or excavator. We offer optional fully proportional remote control system for precise control. We advice lower truck caps to minimize the crown of tree.

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL INFORMATION

Gövde Çapı / Maximum Trunk Diameter	30 cm
Kök Topu Çapı / Maximum Root Ball Diameter	230 cm
Kök Topu Derinliği / Root Ball Depth	155 cm
Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	230 bar
Hidrolik Debi / Hydraulic Flow Rate	84 lpm
Araç Genişliği / Vehicle Width	255 cm
Araç Yüksekliği / Vehicle Height	412 cm
Üst Yapı Ağırlığı / Weight Of Transplanter	8.800 kg.
Su Tankı / Water Tank Capacity	1.500 lt.
Hidrolik Yağ Tankı / Hydraulic Oil Tank	200 lt.

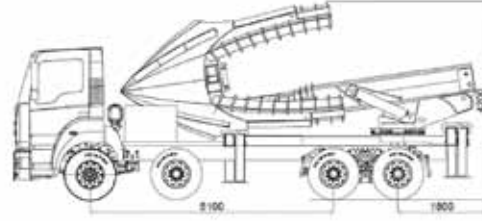

SICI 230D AĞAÇ SÖKME MAKİNASI TREE TRANSPLANTING

SICI 230D ağaç sökme-dikme makinası, çember dişli sayesinde çok daha geniş çalışma alanında işlem gerçekleştirebilmektedir. Büyük ağaçların taşınması için tercih edilen modeldir. Mükemmel bir fidanlı kazıcıdır. Kamyon üstüne monte edilerek kullanılabilir. Daha hassas kontrol için oransal uzaktan kumandalı sistemin kullanılması önerilmektedir.

KDM 230D tree transporter with help of ring gear it can operate in a match larger working space. This model is preferred mainly to transport big trees. It's perfect for nursery digger. It can be truck mounted. For more sensitive control we advice to usefully proportional remote control

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL INFORMATION

Gövde Çapı / Maximum Trunk Diameter	30 cm
Kök Topu Çapı / Maximum Root Ball Diameter	230 cm
Kök Topu Derinliği / Root Ball Depth	155 cm
Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	280 bar
Hidrolik Debi / Hydraulic Flow Rate	84 lpm
Araç Genişliği / Width Closed For Transporting	255 cm
Araç Yüksekliği / Height Of Transplanter	412 cm
Üst Yapı Ağırlığı / Weight Of Transplanter	16.000 kg.
Su Tankı / Water Tank Capacity	1.500 lt.
Hidrolik Yağ Tankı / Hydraulic Oil Tank	240 lt.
Çalışma Yarıçapı / Working Radius	600 cm
Dönüş Açısı / Turning Radius	Sonsuz Endless

	Ağaç Gövde Çapı Tree size (cm)	Kök Topu Genişliği Ball diameter (cm)	Kazma Derinliği Digging depth (cm)	Sökme Basıncı Water pressure (bar)	Su Tankı Water tank (lt)
KDM - 50	6	50	45	180	***
KDM - 65	8	65	55	180	***
KDM - 85	10	85	65	200	***
KDM - 100	13	100	80	200	***
KDM - 125	16	125	100	200	***
KDM - 150	18	150	115	220	750
KDM - 175	22	175	133	220	1000
KDM - 200	26	200	150	220	1250
KDM - 230	30	230	175	220	1500

